

AOSign IC カード設定情報の変更

AOSign IC カードの有効期間満了などにより、新たに AOSign IC カードを購入した場合に必要な手順をご説明します。

- ① NDNご利用ソフトを起動します。
デスクトップ上の「NDN ご利用ソフト Ver.XXX」のアイコンをダブルクリックします。




※X にはバージョンの値が入ります。
※本システムのインストールを行うとデスクトップ上に作成されます。


参考

- ◆ NDN ご利用ソフトは、次の手順でも起動できます。

Windows 10 の場合は、スタート — (すべてのアプリ) — NDN 日本電子認証 — NDN ご利用ソフト Ver.XXX をクリックします。

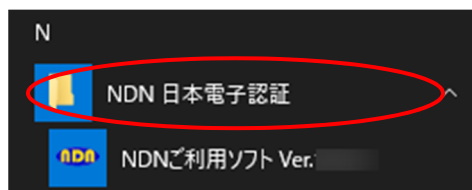


Windows 11 の場合は、スタート — すべてのアプリ — NDN 日本電子認証 — NDN ご利用ソフト Ver.XXX をクリックします。

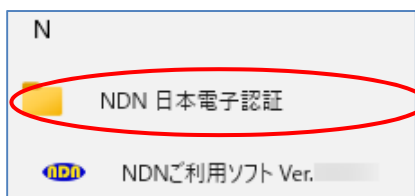


※X にはバージョンの値が入ります。

② 下記画面が表示されますので、**ユーザ情報設定**をクリックします。

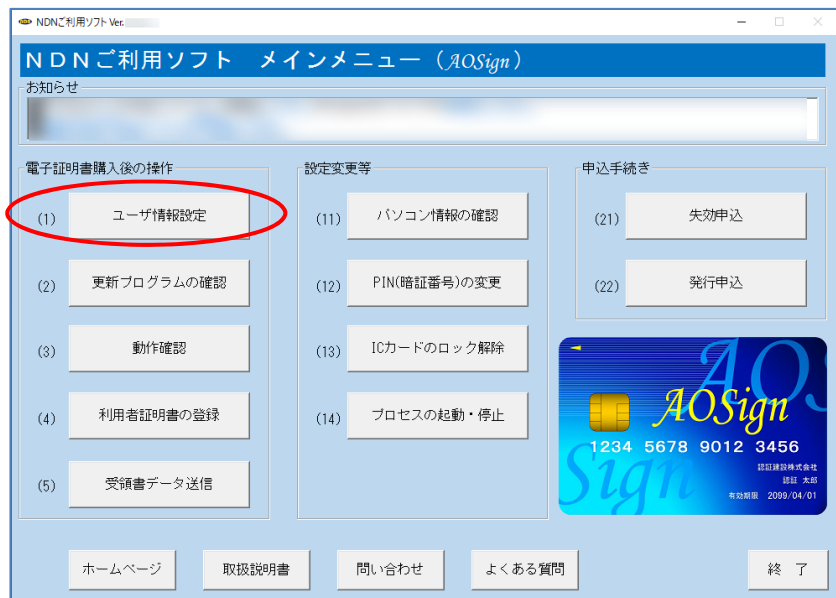

③ 右記画面が表示されます。
カード番号とカード有効期限に現在の設定
が表示されますので、削除します。

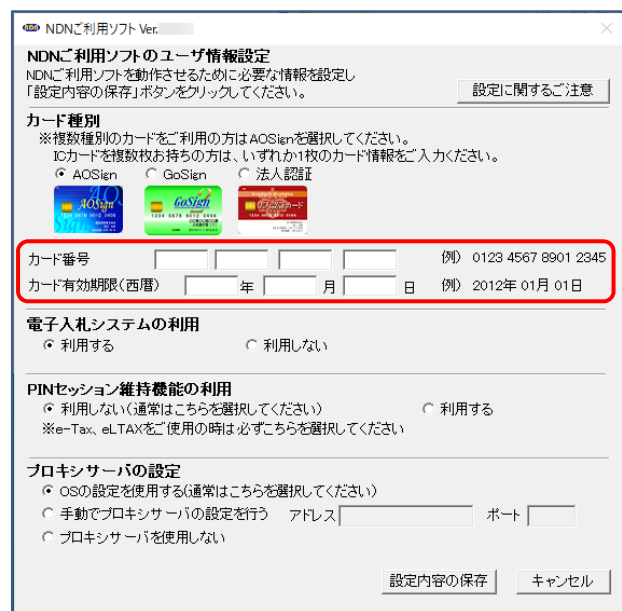

- ④ 新たに購入した *AO Sign* ICカードの
カード番号とカード有効期限を入力し、
設定内容の保存をクリックします。

カード番号 例) 0123 4567 8901 2345
カード有効期限(西暦) 年 月 日 例) 2012年 01月 01日

電子入札システムの利用
 利用する 利用しない

PINセッション維持機能の利用
 利用しない(通常はこちらを選択してください) 利用する
※e-Tax、eLTAXをご使用の際は必ずこちらを選択してください

プロキシサーバの設定
 OSの設定を使用する(通常はこちらを選択してください)
 手動でプロキシサーバの設定を行う アドレス ポート
 プロキシサーバを使用しない



- ◆ をクリックしますと設定内容は反映されませんのでご注意ください。
- ◆ お持ちの *AO Sign* IC カードが失効された場合や有効期限が切れた場合、本システムの更新機能が正常に動作しなくなります。新しい *AO Sign* IC カードの情報を設定してください。
- ◆ *AO Sign* IC カードを複数お持ちの場合は、有効期間の長い *AO Sign* IC カードのカード番号とカード有効期限を入力してください。

以上で新たに *AO Sign* ICカードを購入した場合に必要な手順は終了です。